


BD100TR004A

FICHE TECHNIQUE

100 BD STD S.E transparent 820 x 850

Cycle de vie du Polyéthylène

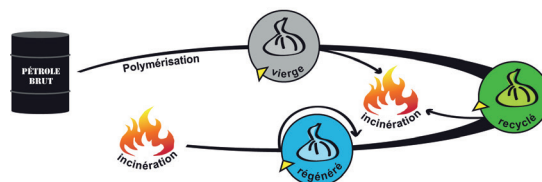

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	100	
Matière	PE BD STD	
Couleur	TRANSPARENT	
Type de soudure	SOUDURE ETOILE	
Lien	LIEN DANS LE SOUFFLET	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	420 + 2 x 200 x 850 mm	
Epaisseur en μ / Poids unitaire	30 μ \pm 5%	38,47 gr \pm 5%



Conditionnement



25 sacs par rouleau

EAN 13 : 3221170018931



200 sacs par carton

8 rouleaux par carton

Poids carton brut : 7,96 kg \pm 8%

Dimensions carton : 45 x 30 x 13 cm

EAN 13 : 3221170005023



54 cartons par palette

6 couches x 9 cartons

BANDE KRAFT ROULEAU

100 BD STD
25 SACS POUBELLE
TRANSPARENTS
BD100TR004A



ETIQUETTE CARTON

100 BD STD
200 SACS - (25 SACS x 8 RLX)
TRANSPARENTS
SOUDURE ETOILE
BD100TR004A / OF19XXX



Système de management certifié